


ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

ディーフォーム

グリーン購入法適合資材

経年劣化が少ない
吸収量がほとんどなく断熱性能も気泡ガスに依存しないので、長期間安心してご使用いただけます

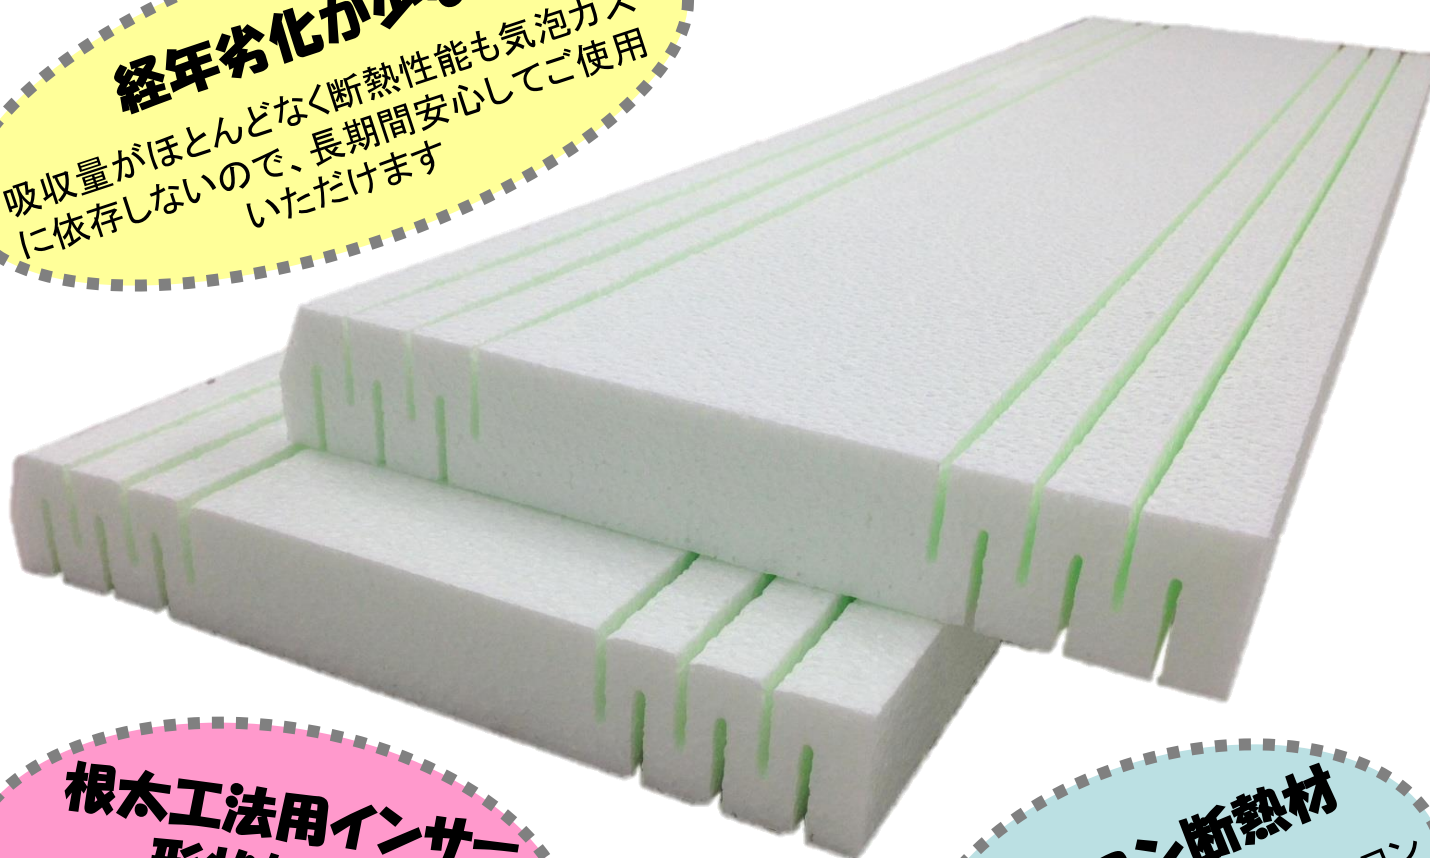

根太工法用インサート形状加工品
サイドにスリット加工を施している為根太間の隙間を減らします

100%フロン断熱材
特定・代替問わず一切のフロンを使用していません

■ビーズ法ポリスチレンフォーム 3号品相当

■熱伝導率 0.0369(w/(m・k))

床用断熱材ディーフォーム寸法規格

根太ピッチ	303			455		
根太巾	40	45	60	40	45	60
厚み	巾寸法			巾寸法		
25	267	262	247	419	414	399
30						
40						

※スリットがあるため+4mm

 大源化成工業株式会社

ディーフォーム品番表

厚み(mm)	幅寸法(mm)	長さ寸法(mm)	入り枚数 枚/2坪	品番	厚み(mm)	幅寸法(mm)	長さ寸法(mm)	入り枚数 枚/2坪	品番
25	262	1820	12	DF-25B	45	262	1820	12	DF-45B
	267		12	DF-25A		267		12	DF-45A
	319		10	DF-25D		319		10	DF-45D
	324		10	DF-25C		324		10	DF-45C
	414		8	DF-25F		414		8	DF-45F
	419		8	DF-25E		419		8	DF-45E
	421		8	DF-25G		421		8	DF-45G
30	262	1820	12	DF-30B	50	262	1820	6	DF-50B
	267		12	DF-30A		267		6	DF-50A
	319		10	DF-30D		319		5	DF-50D
	324		10	DF-30C		324		5	DF-50C
	414		8	DF-30F		414		4	DF-50F
	419		8	DF-30E		419		4	DF-50E
	421		8	DF-30G		421		4	DF-50G
40	262	1820	12	DF-40B	/				
	267		12	DF-40A					
	319		10	DF-40D					
	324		10	DF-40C					
	414		8	DF-40F					
	419		8	DF-40E					
	421		8	DF-40G					

ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材の取り扱い上の注意事項

1. 難燃剤を含ませていますので、着火しにくくなっていますが燃える性質があります。
保管・施工にあつては特に溶接、溶断の火に充分ご注意ください。
また、不燃材による仕上げをおすすめします。なお、消火方法は一般火災と同じで差し支ありません。
2. 使用温度は保温板で80℃以下、保温筒で70℃以下が目安です。
製品密度や使用条件によって寸法安定性に違いがありますのでご注意ください。
3. 大部分の有機溶剤、石油類には侵されます。接着には一般的に次のような種類の接着剤をおすすめします。
酢酸ビニール系・ゴム系接着剤、エポキシ系・セメントモルタル系接着剤、アスファルト系接着剤など。
なお、接着剤の選択にあつては事前に試験を実施して適正を確認してください。塗料についても同様に選択してください。
4. 多くのプラスチックと同様に紫外線によって劣化しますので、直射日光を避けるようご注意ください。
5. プラスチック製品ですので廃棄の場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。



大源化成工業株式会社

[本社工場]
〒660-0801
兵庫県尼崎市長洲東通3-2-9
TEL: 06-6401-9876
FAX: 06-6401-3200
E-mail: info@daigen-kasei.com

[大阪工場]
〒547-0011
大阪府大阪市平野区长吉出戸7-11-21
TEL: 06-6708-1802
FAX: 06-6707-9284